



新製品—GreenNP

100%堆肥化可能な袋

特徴

サンプル
ご提供!



溶剤性インキより環境に優しい水性インキを使う
Non-VOC生産作業

ナチュラル紙基材と優れたサンド基材
クラフト紙と優れたバリアー性能を持つサンド基材で
貼り合わせた製品です。
遮光、酸素、水蒸気のバリア性が良い。



各層フィルムは再生可能な資源（木材パルプ、サトウキビ、コーンスターチ）から作られ、従来のプラスチックに代わって、環境にやさしい天然素材を使用し、廃プラスチック問題を解決することができます。

今、注目されています



ラミネート構成は、BPIによって産業用堆肥化可能であると認定されています。（米国生分解性製品研究所、ASTMD6400規格に準拠（6ヶ月で> 90%の分解）



使用済みの袋は再度自然に戻し、環境に負荷をかけない
100%使用した環境にやさしい袋です。
サステナブルな未来に向かいましょう！



パッケージは幅広い製品に適しています。
使用例：コーヒー、食品、冷凍食品、スナック、粉末など、
優れたバリア特性により、製品の貯蔵寿命が延びます。



BPIとはどのような機関ですか

BPIは、堆肥化可能な製品とパッケージの北米有数の認証機関です。
製品は承認された独立した研究所でスキームの下でテストされています。


BPI認定は、
製品またはパッケージが産業的に堆肥化可能であることを保証します。



COMMERCIALLY
COMPOSTABLE ONLY.
FACILITIES MAY NOT
EXIST IN YOUR AREA.
CERT #10529291

LEARN MORE ON BPI WEBSITE

産業用堆肥化の評価方法

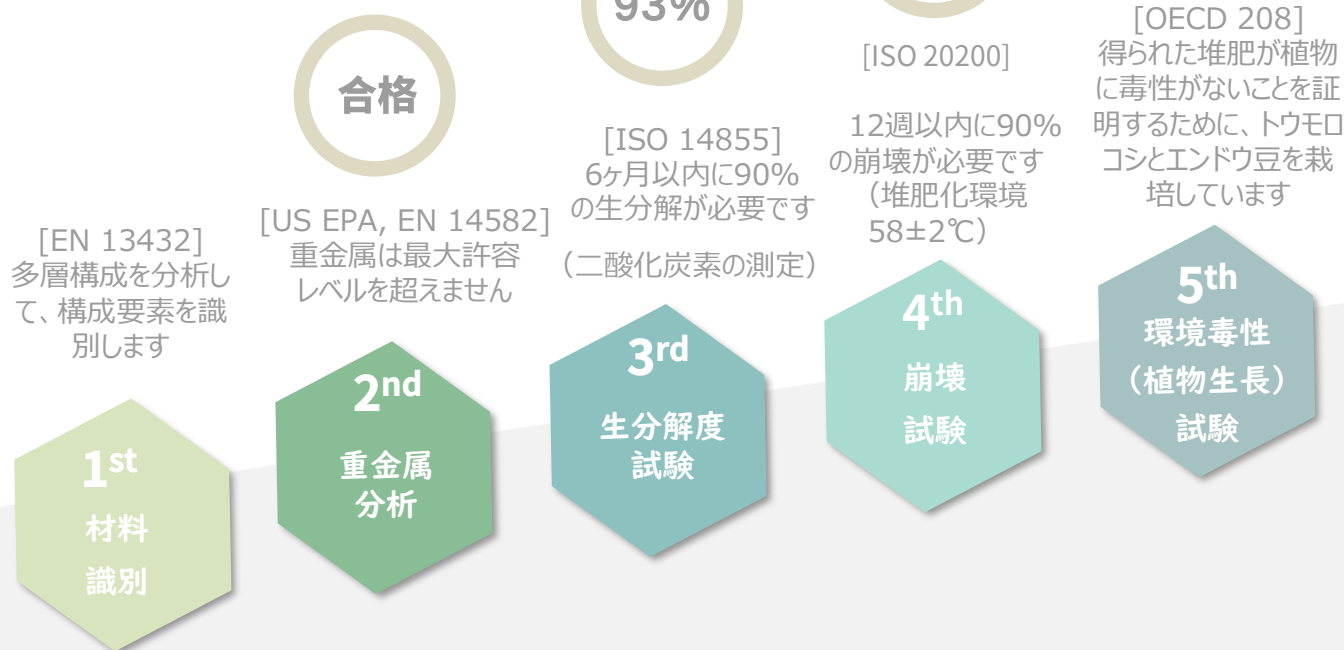

👉 崩壊の過程を見てみましょう



Week 0

最初の20グラム
乾燥重量

Week 2



Week 6



Week 12

最終の0.8グラム
乾燥重量

=崩壊度96%



Week 8

仕様/よくある質問 & お問い合わせ

印刷

- CMYK、特色、マットインキなど10色まで印刷可能

サイズと容量

- 特別注文
内容物に応じて袋のサイズを設定します。

保存環境

- 最適：湿度60%、24-26℃で直射日光を避けてください。

保存可能期

- 約1年
Q:この袋は棚の上で分解し始めますか？

- A: ご心配なく☺
堆肥化環境でなければ、包装の劣化プロセスは始まりません。

袋の種類

- スタンディングパウチ、ガゼット袋、三方シール袋、角底袋、合掌袋、原反ロール……など

アクセサリ

- 100%堆肥化可能なチャック及び脱気弁、ハンドル、ワイヤータイ、Rカット、パンチ及びノッチ加工ができます。

堆肥化方法

Q:使用済みパッケージはどこで処分すればよいですか？

- A:ほとんどの国では、堆肥化可能な袋を通常のごみ箱に入れることはできません。

廃棄物処理規制の詳細については、お住まいの地域の堆肥化サービスにご確認ください。

産業用堆肥VS.家庭用堆肥

Q1:産業用堆肥と家庭用堆肥の違いは？

- A:紛らわしいですね、詳しく説明致します。

堆肥化種類	産業	家庭
分解温度	約58±2℃	約 20-30℃
分解時間	>90% 12週間で	>90% 26週間で
堆肥化システム	堆肥化施設	あなたの裏庭で堆肥

Q2: GreeNPは家庭用堆肥可能な包装でしょうか？

- A: 3層ラミネートは、産業用堆肥化可能であると認定されています。各材料は家庭用堆肥化可能であると認定されているため、ラミネート製品は家庭用堆肥試験に合格できるはずです。今準備中ですが、是非ご期待ください☺

ご相談いつでも承ります☆



✉ EMAIL US: sales@tw-n-lami.com.tw

☎ RING US: +886-3-4626789 #318

📍 FIND US: www.tw-n-lami.com/